



PORTE MULTI-USAGE

ACIER



Photo : Porte REVER avec décor NDD bois en option

PORTE REVER

- Utilisation intérieure (Distribution, cave, etc...)
- Tôle acier entièrement galvanisée, finition thermolaquée RAL 9010 de base (autres RAL, nous consulter)
- Ouvrant isolé par une âme alvéolaire en nid d'abeilles fortement fixée par collage sur la tôle externe
- Dormant assemblé en profil plié pour recevoir un joint de fond de feuillure, prévu pour être mis en œuvre par des pattes de fixation ou des chevilles (au soin du client)
- Deux paumelles portantes et 3 pions anti-dégondage côté paumelles
- Serrure standard avec trou de cylindre et adaptateur pour clé L
- Ensemble béquilles en U noires
- Nombreuses dimensions disponibles : H. de baie 2050/2150 mm et L. 700 à 1350 mm. Nous consulter
- Rénovation : peut s'appliquer sur bâti existant, nous consulter (H. 2040 x L. 730 et 830)



Toutes personnalisations possibles, logos et photos par exemple.



REVER
RAL blanc 9010 intérieur/extérieur
Serrure 1 point
Réf. 1253504



PORTE PROGET



- Utilisation intérieure / extérieure (Constructions collectives)
- En tôle acier galvanisé, dormant angulaire à assembler (tunnel sur demande)
- Serrure standard avec trou de cylindre et adaptateur pour clé L
- Poignée en U en acier finition polyamide noire
- 2 paumelles dont une à ressort pour la fermeture automatique, une portante sur roulement à billes réglable en hauteur.
- Pions anti-dégondage côté paumelles
- Renforts internes pour barre anti-panique et ferme-porte
- Porte sans feuillure en partie basse, sens d'ouverture à préciser
- Finition thermolaquée 9010 de base (autres RAL, nous consulter)
- Nombreuses dimensions possibles, standard ou sur mesure, 1 ou 2 vantaux, hauteurs 2000, 2050, 2150, jusqu'à 2670 mm sans imposte

PROGET 2 VANTAUX
RAL blanc 9010 intérieur/extérieur
Serrure 1 point
2050 x 1400 mm
D 1761166 - G 3015246
Pour 2050 x 900 mm
D 1690478 - G 1690544



Accessoires :
Barre anti-panique,
ferme-porte, oculus,
kit serrure. 3 points
s'installant sur toutes
les portes NINZ.

Photo : hublot et RAL spécial 6033 en option


MODÈLE UNIVER (CF1H RÉVERSIBLE D/G) ET PROGET (CF ½ H, 1 H, 2 H)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Acier thermolaqué Ral 9010, standard, sans plus-value - Autre Ral, sur demande
- Deux paumelles : une à ressort pour fermeture automatique, l'autre sur roulement à billes réglable en hauteur / marquée CE
- Bâti Z ou Bâti Tunnel selon modèles
- Poignée en U en acier finition polyamide noire
- Serrure coupe-feu CE
- Pions anti-dégondage du vantail
- Renforts internes pour installation barre anti-panique et ferme-porte homologués,
- Sur mesure possible

OPTIONS :

Oculus rectangulaires ou ronds, serrure 3 points, barres anti-panique, décor NDD (transfert de photo numérique sur le vantail par principe imprimante jet d'encre. Voir photo ci-contre)

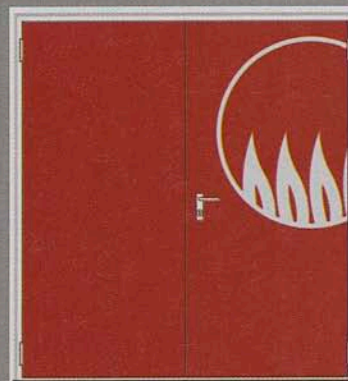

Décor NDD Symboles
Normes Française CF
et Européenne EI2

	BATI Z			
PROGET CF 1/2 H	VCSTB - RS 98-129	RAL 9010	1000 x H 2050	Droite ou gauche
PROGET CF 1 H	PV CSTB - RS 00-200	RAL 9010	1000 x H 2050	Droite ou gauche
PROGET EI ² 2 H	PV CSTB - RS 06-092 (EN 1634-1)	RAL 9010	1000 x H 2050	Droite ou gauche
PROGET EI ² 2 H	PV CSTB - RS 98-129 (EN 1634-1)	RAL 9010	2000 x H 2050	Droite ou gauche
UNIVER EI ² 1 H	PV EFECTIS 07-A-316 (EN 1634-1)	RAL 9010	1000 x H 2050	Réversible

	STANDARD		SUR MESURE	
	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	L. Mini-maxi (en mm)	H. Mini-maxi (en mm)
CF ½ h 1 vantail	800-900-1000	2000-2050-2150	680-1000	1775-2150
CF 1 h 1 vantail	800-900-1000	2000-2050-2150	680-1130	1775-2380
CF 1 h 2 vantaux	1600-1800-2000	2000-2050-2150	1380-2230	1775-2490
CF 2 h 1 vantail	800-900-1000-1200-1300-1340	2000-2050-2150	710-1340	2000-2640
CF 2 h 2 vantaux	1600-1700-1800-1900-2000	2000-2050-2150	1176-2270	1775-2300

PORTE MULTI-USAGE

LES SOLUTIONS



SPÉCIAL RÉNOVATION : LE MODÈLE REVER

REVER, porte multi-usage (non coupe-feu), commandée en dimensions tableau 730/830 x H 2040 mm, permet de s'adapter sur dormant bois existant sans démontage et évacuation du dormant en 2 opérations seulement : enlèvement du ferrage sur le dormant et pose directe sur dormant existant.

Applications : chantiers de rénovation, portes de caves, portes de distribution... Caractéristiques : porte acier finition thermolaquée RAL 9010 (sans plus-value - autre RAL sur demande) • Réversible droite/gauche • Poignée + poignée fournie (clé L de chantier fournie) • Cylindre sur demande, poignée + bouton fixe sur demande.